




Restaurer et vérifier sa sauvegarde sur un autre ordinateur

Installation d'AlmaPro


Allez dans votre navigateur Internet pour télécharger la dernière version d'AlmaPro

<http://www.almapro.org/MYSQL V 3 1 0/SetupAlmaProWD.EXE>


1. Double-cliquez sur le fichier : "**SetupAlmaProWD**" pour lancer l'installation d'AlmaPro :

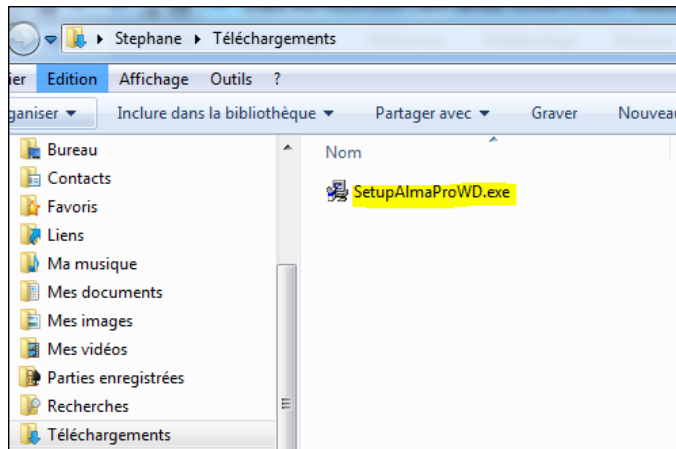


2. Cliquez sur « **Suivant** », pour demarrer l'installation.

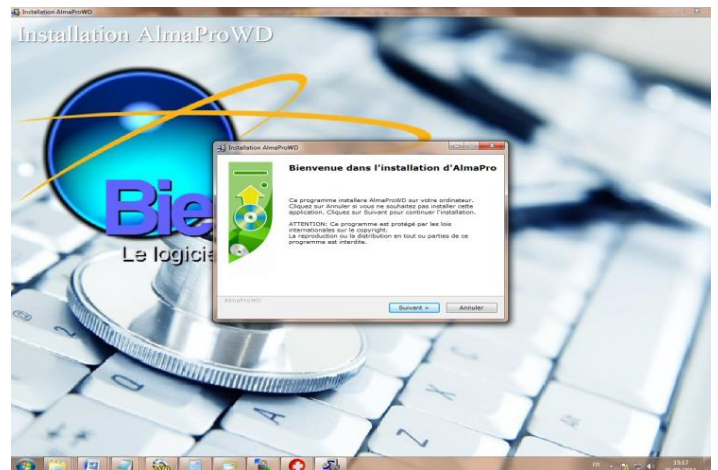


3. AlmaPro doit être obligatoirement installé à la racine du disque C.

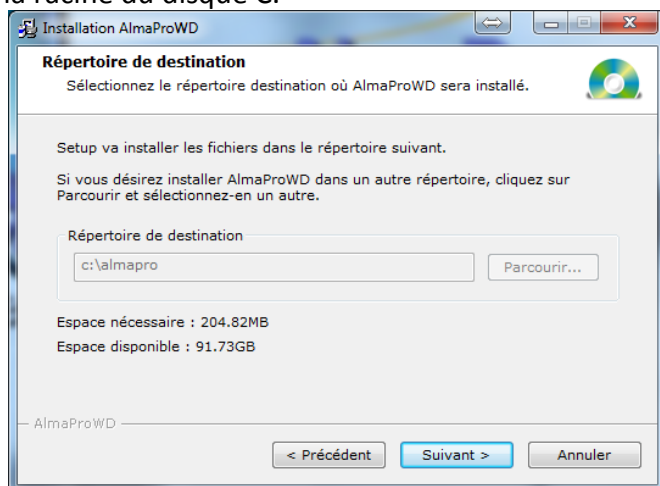

4. Cliquez sur « **Suivant** ».pour installer les bases de données MySQL

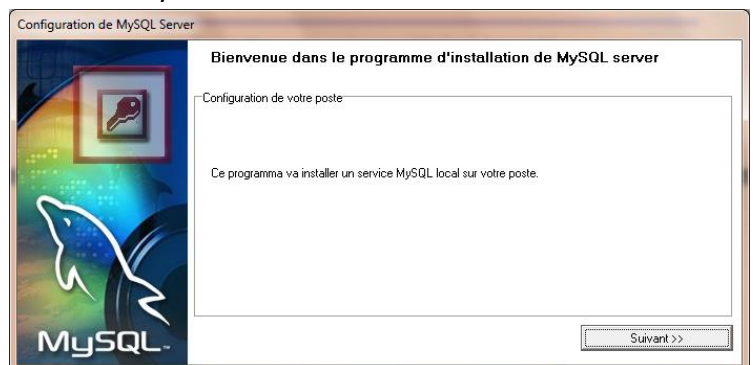

5. Un message vous informera que l'installation d'AlmaPro est terminée.

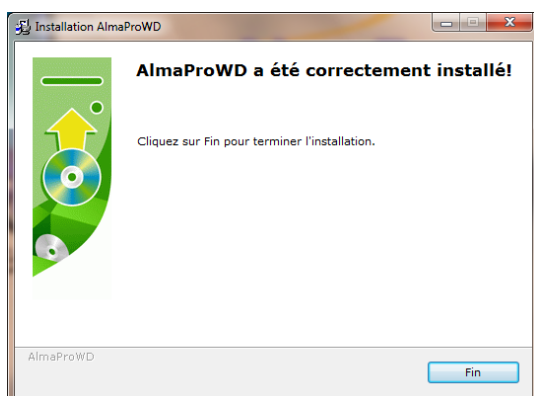


Première exécution

Cliquez sur le raccourci AlmaProWD




sur votre bureau pour lancer AlmaPro

Au premier lancement, AlmaPro construit les bases de données des tables de démonstration

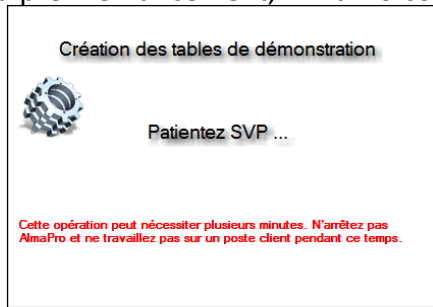

Puis relancez AlmaPro



Lancement d'AlmaPro

Relancer votre logiciel en cliquant sur le raccourci AlmaProWD



sur votre bureau.

Pour ouvrir l'interface de la version de démonstration d'AlmaPro, tapez les codes suivants :

Mot de passe : **123** puis la touche entrée

Utilisateur : **DEMO Jean** (dans certains cas, ce nom sera demandé)




Vérifier que l'UAC (Contrôle des comptes utilisateurs) est désactivée.

Pour restaurer une sauvegarde il faut que l'UAC (Contrôle des comptes utilisateurs) soit désactivé.

Pour vérifier si l'UAC est désactivé, à partir de l'interface de démarrage d'AlmaPro, allez dans «Sauvegarde/Restauration».

Au bas de la fenêtre il est indiqué si l'UAC est désactivée (copie d'écran ci-dessous).

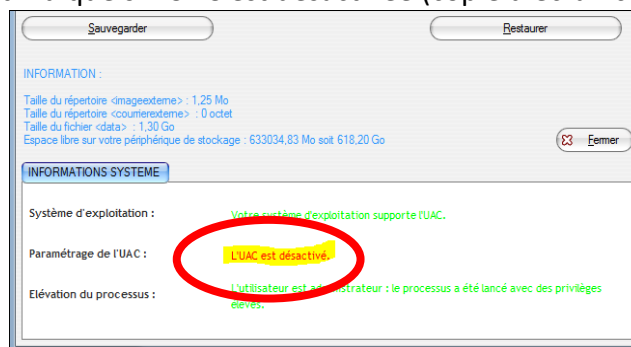

Si l'UAC n'est pas désactivée, suivre la procédure en page 7, 8 ou 9 en fonction de votre version de Windows pour la désactiver.

Si votre poste est sous Windows XP, il n'y a pas d'UAC, vous pouvez ignorer cette procédure.


Restaurer sa sauvegarde

Lancez AlmaPro en cliquant sur le raccourci AlmaProWD




sur votre bureau.

Pour ouvrir l'interface de la version de démonstration d'AlmaPro, tape le code: **123** puis la touche entrée
Si vous avez déjà restauré d'autres sauvegardes, utilisez votre code à 4 chiffres habituel.

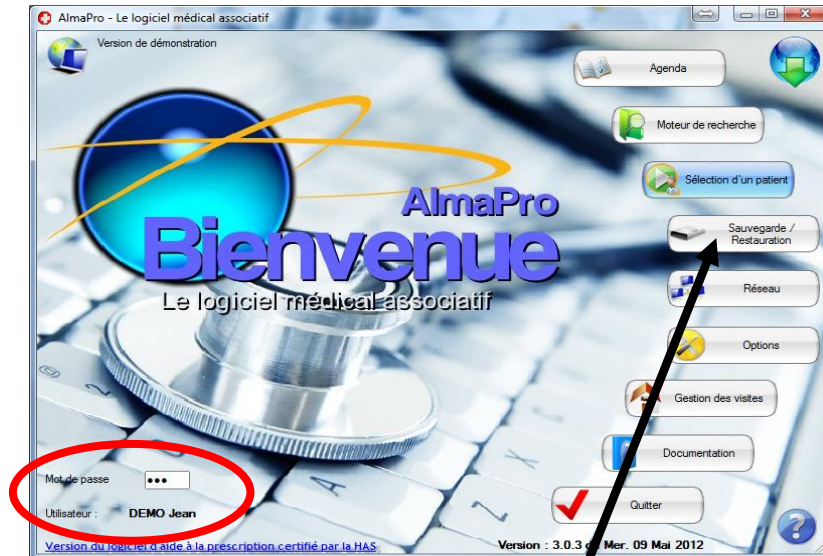


Pour restaurer votre sauvegarde cliquez sur "Sauvegarde/Restauration"

Indiquez le chemin où se trouve votre sauvegarde en cliquant sur "Choisir"


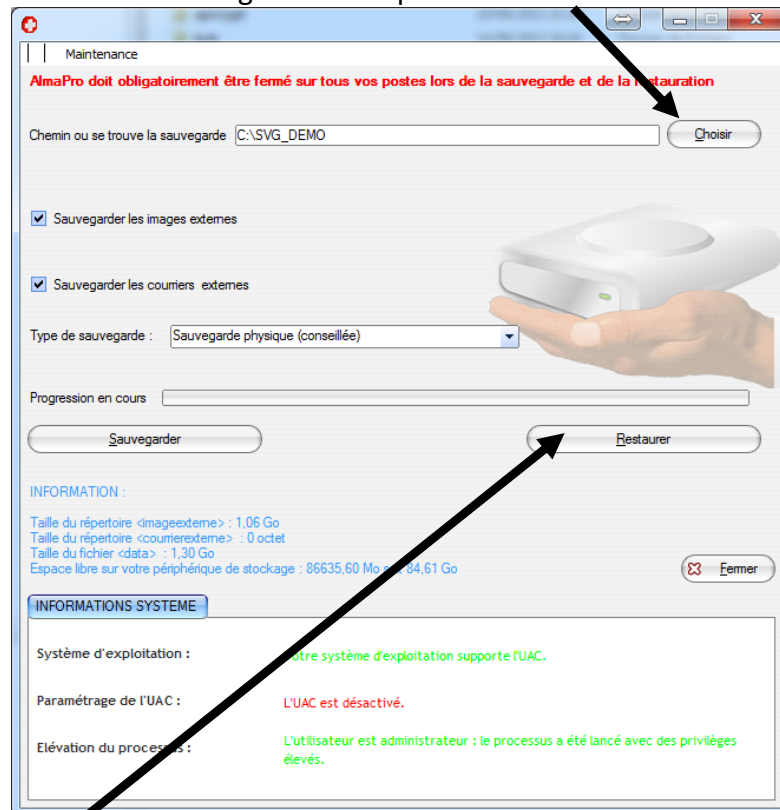


Cliquez ensuite sur « Restaurer »

Dans la fenêtre ci-dessous cocher toutes les cases pour restaurer tous les paramètres d'AlmaPro.

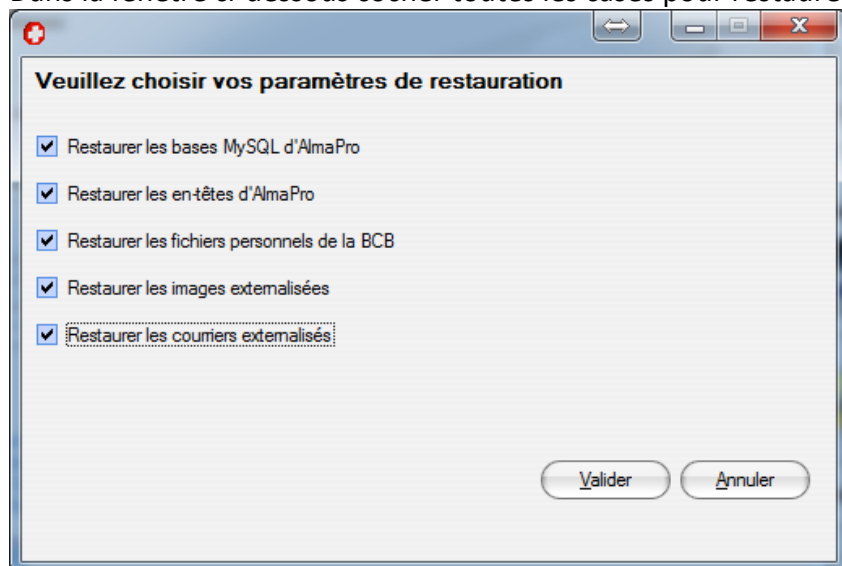

Cliquer sur "Valider" pour lancer la restauration de votre sauvegarde

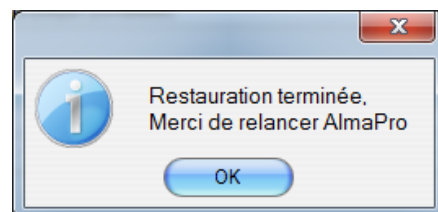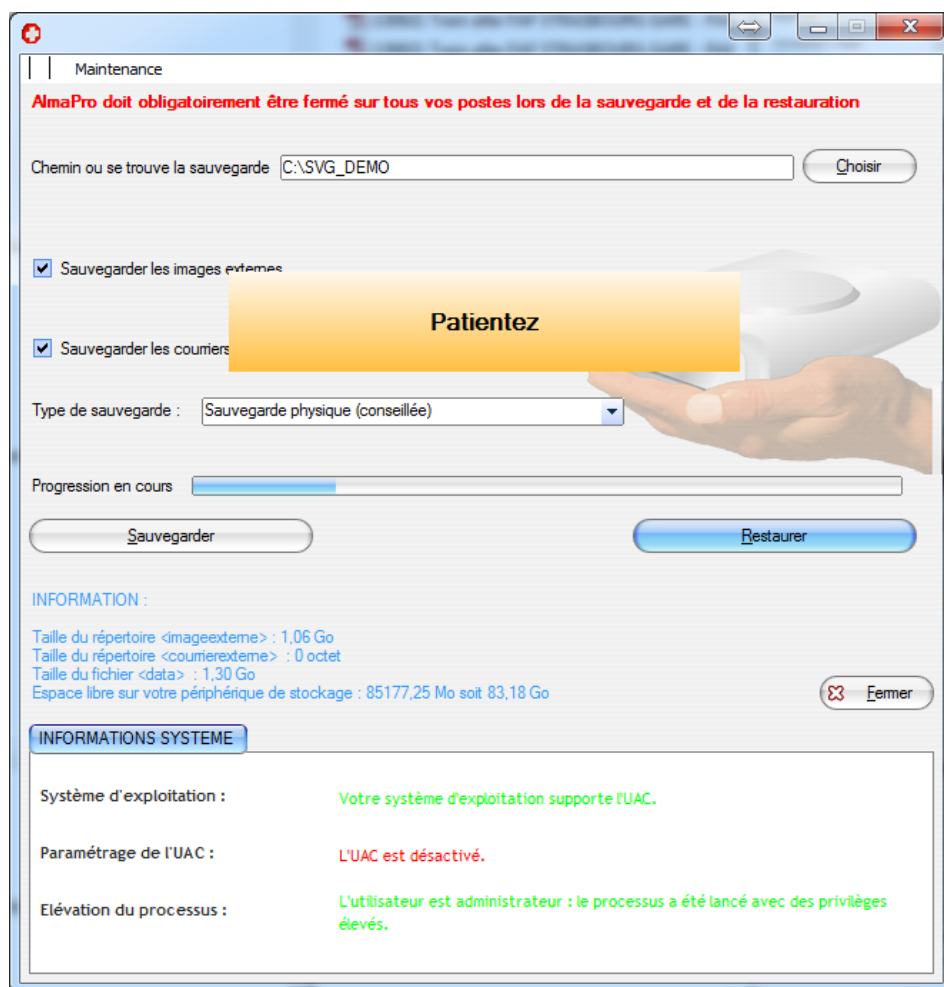


Dès la première restauration le mot de passe pour ouvrir AlmaPro sera votre code à 4 chiffres habituel.

Vérifier sa sauvegarde

Il est recommandé de vérifier que la restauration a fonctionné en contrôlant que vos dernières modifications apparaissent dans AlmaPro.

Vérifiez aussi que les documents externes scannés ou importés soient présents dans AlmaPro, à condition que lors de votre sauvegarde vous ayez coché les deux cases ci-dessous :


« Sauvegarder les images externes » et « sauvegarder les courriers externes »

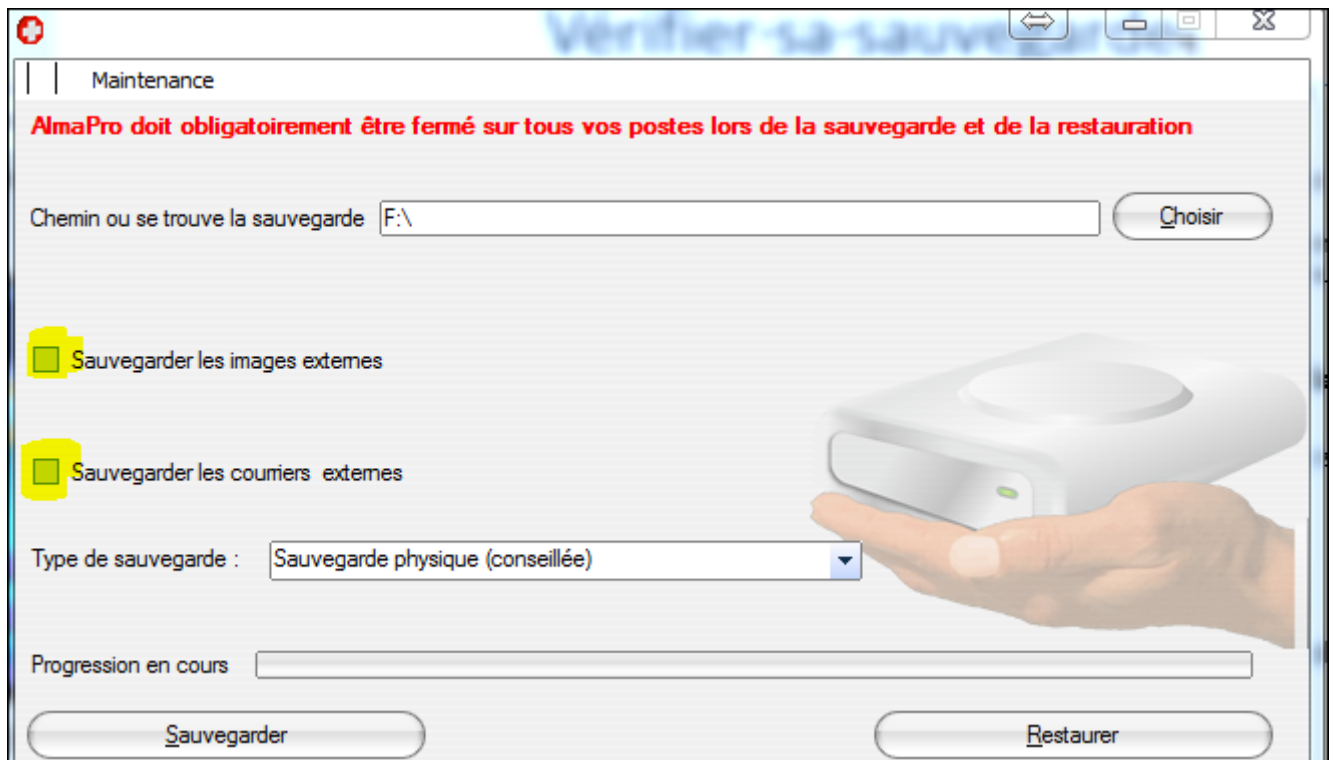

Si vous désirez utiliser le module de prescription, il faut installer la Banque médicamenteuse Claude Bernard (B.C.B)

Lien pour télécharger la BCB : http://maj.bcbdexter.fr/BcbDownloadSite/download/CD/InstallationBCB_PC.exe

La BCB doit obligatoirement être installée dans : C:\BCB

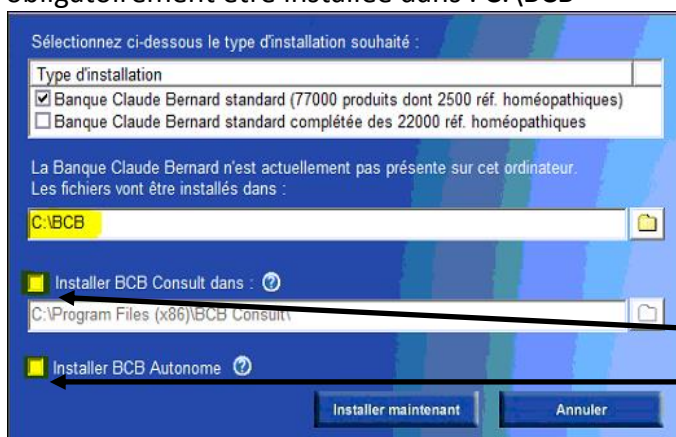

Il n'est pas utile pour AlmaPro d'installer la "BCB Consult" et la "BCB Autonome"


Désactivation de l'UAC (Contrôle des comptes utilisateurs)

Si votre système d'exploitation est Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8 vous devez obligatoirement baisser le niveau de sécurité de Windows (désactivation UAC) sur tous les ordinateurs avec AlmaPro puis redémarrer. Après il sera possible de restaurer ou faire votre sauvegarde
Si votre poste est sous Windows XP, vous pouvez ignorer cette procédure.


Procédure pour désactiver l'UAC avec Windows Vista :

Cliquez sur "**Démarrer**" > Puis "**Panneau de configuration**"


Dans la fenêtre ci-dessous, cliquez sur "**Comptes d'utilisateurs et protection des utilisateurs**" (en vert)

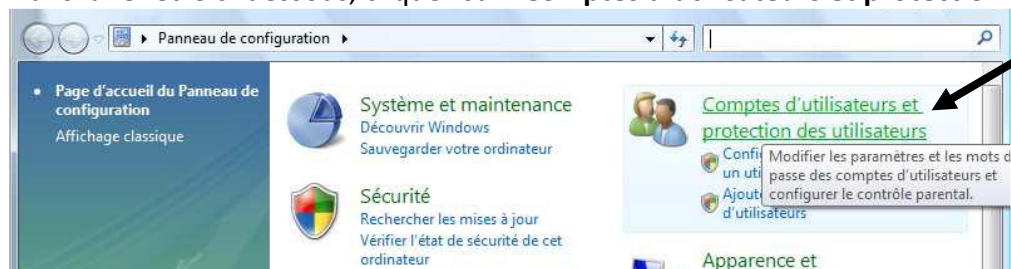

Cliquez une nouvelle fois sur "**Comptes d'utilisateurs**" (en vert)

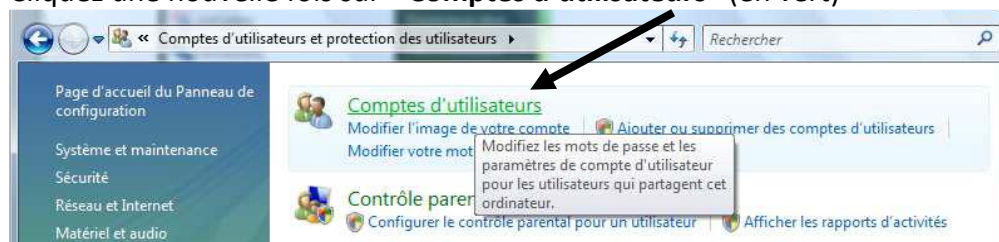


Cliquez sur "**Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs**"

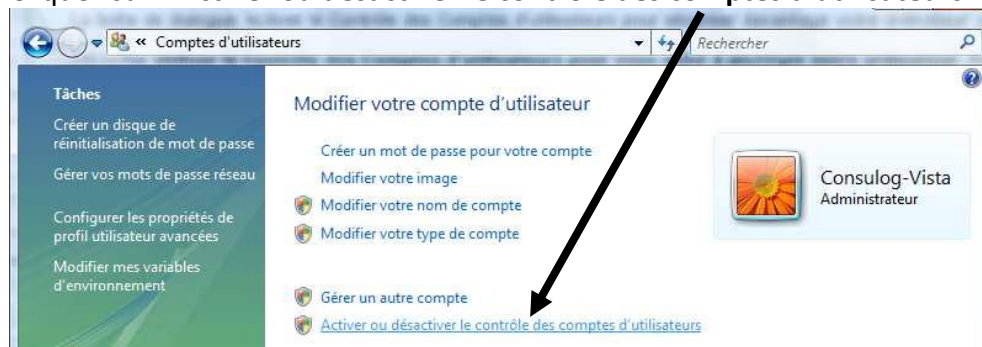

Décochez la case "**Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs**", cliquez sur "**OK**".


Et redémarrer votre ordinateur

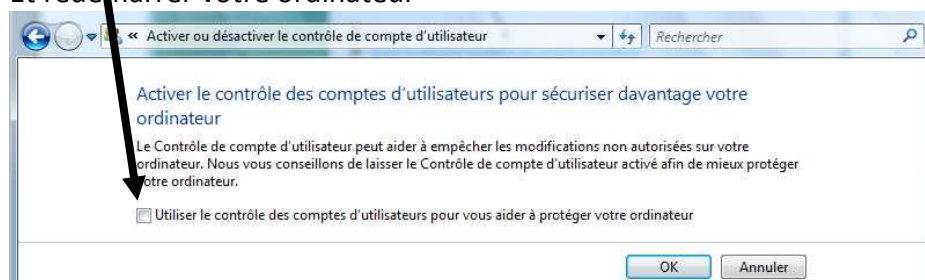


Procédure pour désactiver l'UAC avec Windows Seven :

Cliquez sur "Démarrer" > "Panneau de configuration"


Dans la fenêtre ci-dessous, cliquez sur "Comptes d'utilisateurs et protection des utilisateurs"(en vert)

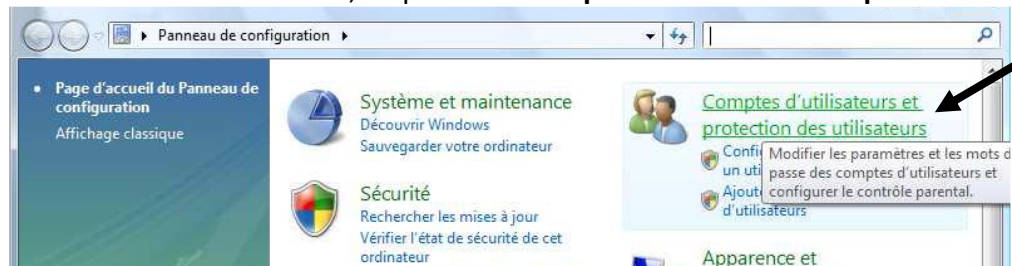


Cliquez une nouvelle fois sur " Comptes d'utilisateurs" (en vert)

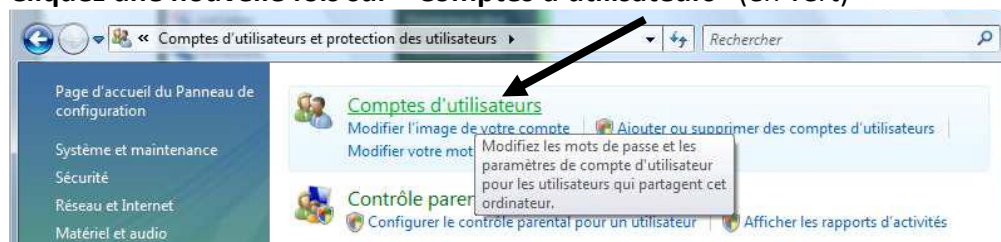

Cliquez sur "Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur"

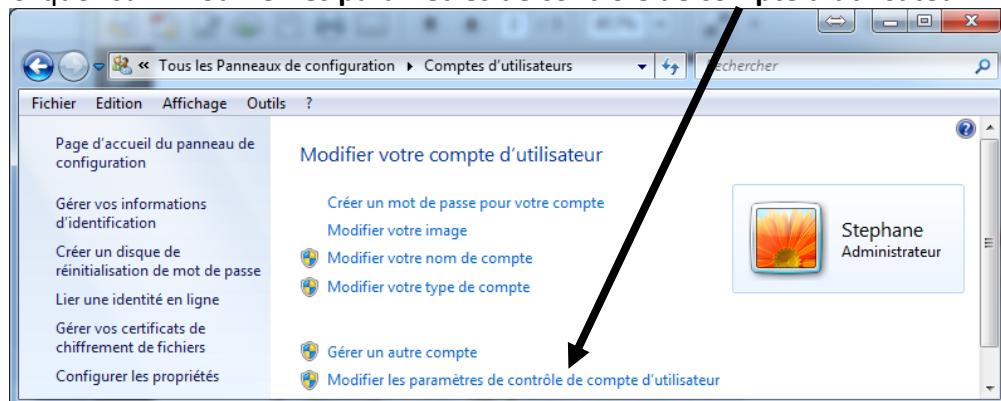

Baissez le niveau de sécurité au minimum et redémarrer votre machine.

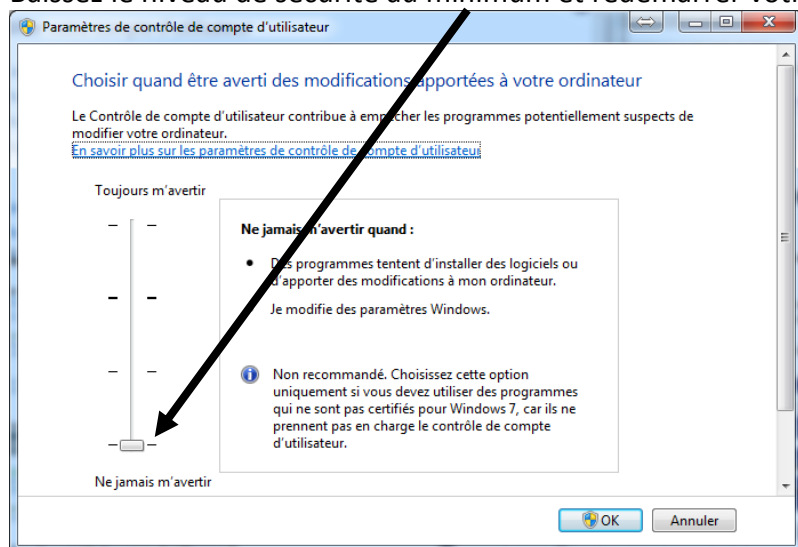


Procédure pour désactiver l'UAC avec Windows 8 et 10 :

Allez dans la fenêtre "Exécuter".

Comme sur beaucoup de versions Windows, la commande exécuter n'est pas visible dans le menu Démarrer sur Windows 8. Il est possible d'écrire "Exécuter" dans "Rechercher" pour y accéder.


Il est aussi possible d'utiliser le raccourci clavier "Windows" + "R" pour y accéder.

Dans la fenêtre "Exécuter" qui apparaît tapez "regedit", puis appuyez la touche "Entrée"

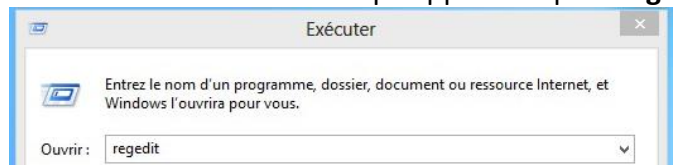

Naviguez dans l'arborescence de gauche de la base registres pour aller dans le dossier ci dessous :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

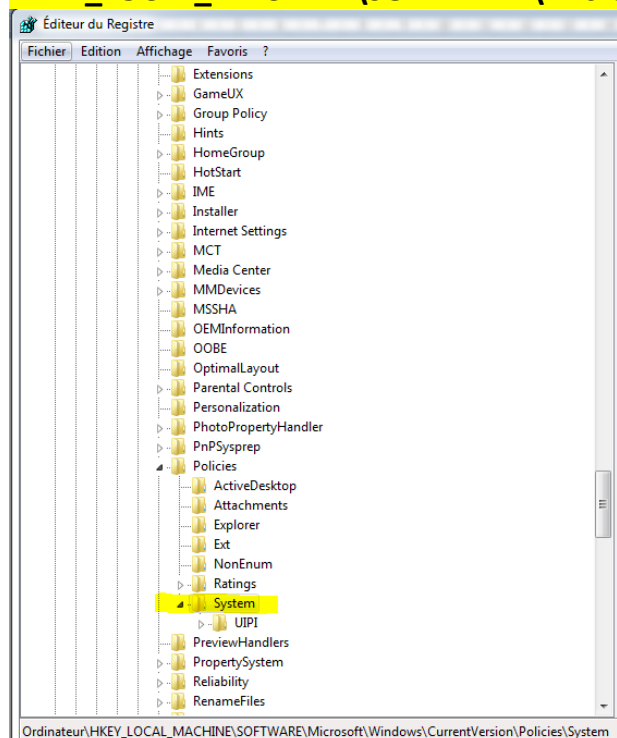

Dans la zone de droite, Double cliquez sur la valeur "EnableLUA"

Indiquez la valeur "0", puis redémarrer votre ordinateur.

